



ICOM

IC-U20SR

TRANSCEPTOR PMR446

*Aumente la eficiencia de su comunicación
con la radio instantánea sin licencia*

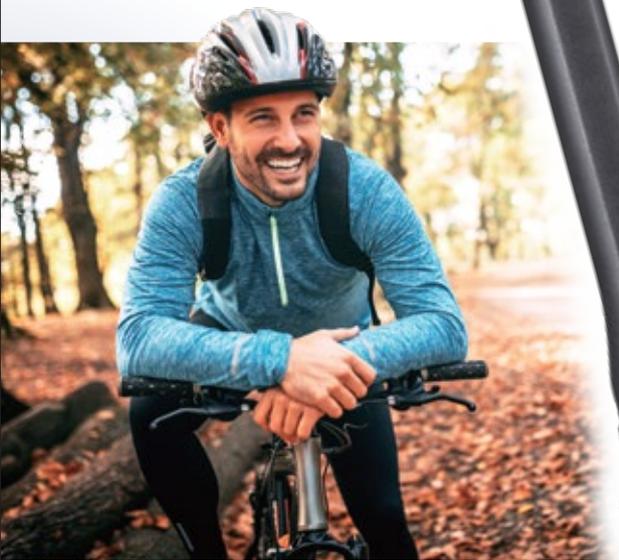

Ocupa poco y pesa poco,
para usar a diario sin esfuerzo

Diseño inteligente
y resistente al agua



PMR446
Sin licencia

21 horas de funcionamiento
con batería desmontable

Carga USB

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Audio alto y claro de 600 mW
- Funcionamiento fácil para el usuario
- Botones superior y lateral para asignar funciones frecuentes
- La función de timbre inteligente comprueba si el miembro del grupo queda o no dentro del alcance
- La función de llamada de timbre de alerta es para emergencias.
- Función VOX manos libres
- Carga USB tipo C™ para conexión directa a la radio
- Código QR para comprobación de la autenticidad del producto
- IP54 / MIL810G
- Paquete todo en uno con pack de batería y base de carga

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Supermercados
- Iglesias
- Camping
- Tiendas minoristas
- Construcción
- Senderismo
- Hoteles
- Almacenes
- Ciclismo
- Restaurantes
- Fábricas
- Eventos
- Centros escolares
- Aparcamientos
- Festivales

ACCESORIOS OPCIONALES

AURICULARES DE CASCO Y CABLES DE CONEXIÓN PTT

HS-94

Auriculares de casco tipo gancho de oreja



HS-95

Auriculares de casco tipo cable cruzado



HS-97

Auriculares de casco tipo mic. sujeción de cuello



OPC-2006LS

Cable de conversión para función VOX



OPC-2328

Cable de conexión PTT



(Se necesita el OPC-2006LS o el OPC-2328 para su uso con HS-94, HS-95 o HS-97).

PACK DE BATERÍA / CARGADORES DE BATERÍA

BP-304A

Pack de batería de iones de litio de 3,6 V 2350 mAh tipo 2200 mAh min.



BC-262

Base de carga El adaptador de CA de puerto USB se necesita aparte.



BC-264

Cargador de batería El adaptador de CA de puerto USB se necesita aparte.



ESPECIFICACIONES

Cobertura de frecuencias	446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz
Número de canales	16 canales
Potencia de salida	0,5 W
Sensibilidad del receptor	20 dB SINAD N: -118 dBm tipo.
Tipo de emisión	8K50F3E (12,5 kHz)
Potencia de salida de audio	Altavoz interno: 600 mW tipo. @5 % distorsión con 4 Ω Altavoz externo: 150 mW tipo. @5 % distorsión con 8 Ω
Impedancia de la antena	50 Ω
Tensión de alimentación	3,6 V CC nominal
Drenaje de corriente	Recibe el audio máx.: 0,8 A máx. Transmisión: 1,0 A máx.
Dimensiones	H 156,0 × W 50,0 × D 26,7 mm con antena H 94,0 × W 50,0 × D 26,7 mm sin antena
Peso	157 g (incluido el pack de batería BP-304A)

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna.

Accesorios suministrados

- Clip para cinturón MB-127
- Pack de batería BP-304A
- Base de carga BC-262
- Cable USB tipo C™

Hecho en Japón: El IC-U20SR ha sido diseñado por Icom Inc y producido en Wakayama Icom Inc.

MICRÓFONOS

HM-153LS

Micrófono de auriculares



HM-166LS

Micrófono de auriculares



HM-183LS

Micrófono de altavoz



HM-186LS

Micrófono de altavoz



OTROS ACCESORIOS

MB-127

Clip para cinturón



PRODUCTOS DE COLABORADORES

IJKP™ Productos IJKP asociados de Icom

IJKP-HM-1LS-OW

Auricular de micrófono tipo acústico auricular



IJKP-HM-2LS-OW

Auricular de micrófono tipo C auricular



IJKP-HM-3LS-OW

Auricular de micrófono tipo D auricular



Icom y el logotipo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda u otros países. USB tipo C es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. El código QR es una marca comercial de DENSO WAVE INCORPORATED. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icomjapan.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Su distribuidor/vendedor local: